


## Introducción

La serie ACEDrain™ G es formada por dos costillas cruzadas a 60°, con las que puede mantener el espesor invariable bajo alta presión de carga y proporcionar excelente conductividad de flujo. Por otra parte, los componentes de geotextil no tejido y geomembrana pueden ser aplicados como el único separador en las obras civiles. La serie ACEDrain™ G es extensamente utilizada para requerimiento de separación y drenaje en obras civiles, tales como terraplenes, carreteras, vertederos, etc.

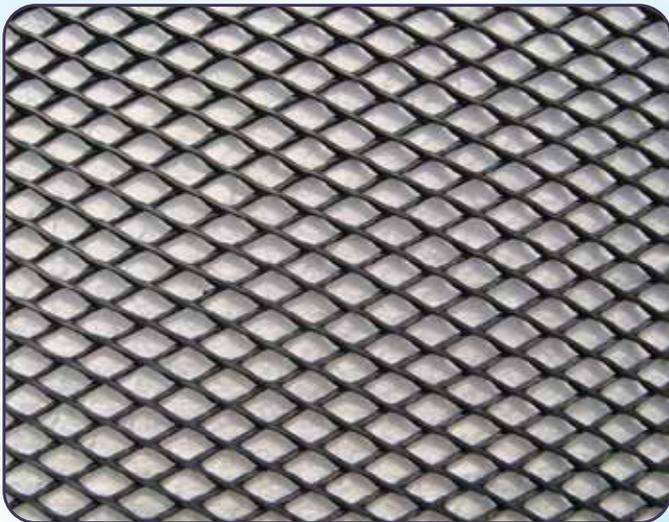

## Aplicaciones

- Desarrollos mineros.
- Interceptores de drenaje.
- Colección de lixiviados residuales.

## Características

- Buena conductividad de flujo.
- Alta capacidad de carga.
- Excelente propiedad de separación.

